




CARACTERISTICAS	
Ancho de entrada	13"
Ajustes de Temperatura	6
Rodillos	4
Dirección de Motor	Avance y Retroceso
Min de Calentamiento	1'
Max de Calentamiento	2 min. 30 seg
Apagado Automático	90 min.
Luces Indicadoras	LED
Botón encendido	Rojo
Botón Verde	Listo para trabajar

ESPECIFICACIONES	
Corriente Eléctrica	10 Amp
Voltaje	100 a 120 VCA
Potencia	1100 W
Frecuencia	60 Hz
Entrada	120 V 60 Hz sin salida
Temperatura Máxima	160° C
Velocidad	11.8 Pulgadas x minuto
Peso Neto	11.88 Lb
Dimensiones	19.48" x 5.70" x 2.56" (48.7 x 14.25 x 6.45 cm)
Ruido de Motor	< 60 Decibeles

Características

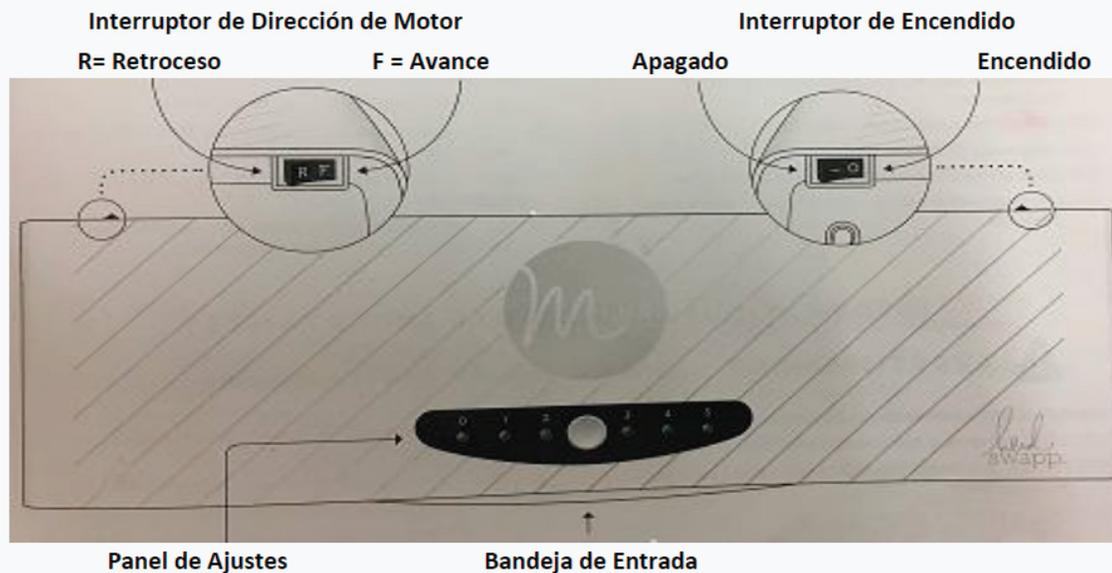

Guía de Ajustes



Recomendaciones de Uso	Ajuste
Transferencia de laminado sin Calor	0
Papel delgado recubrimiento, bolsa de papel cristal	1
Papel delgado no recubrimiento, papel delgado vitela, calcomanías brillantes	2
Papel grueso recubrimiento	3
Cartulina no recubierta, Plantillas impresas.	4
Cartón Gris	5

Los ajustes son aproximados, El ajuste requerido puede ser diferente. Las laminas metalizadas son sensibles al calor. Utilice la menor temperatura posible que permita transferir completamente el laminado